



WIDOK 1 - Z KIERUNKU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO

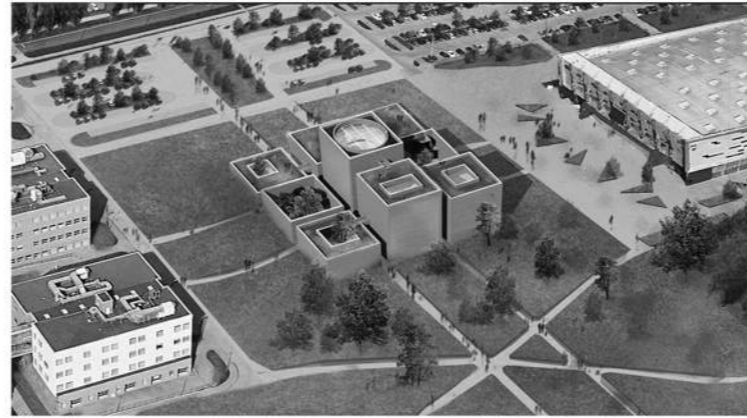

WIDOK 2 - Z KIERUNKU PÓŁDNIOWO-ZACHODNIEGO

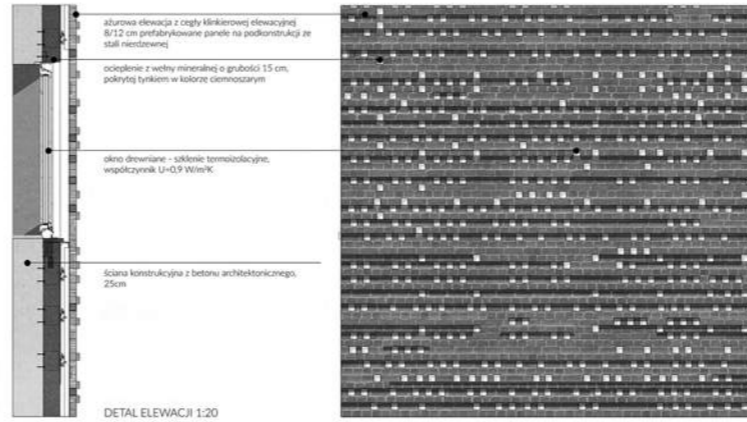


DETAL ELEVACJI 1:20

aluzowa elewacja z czągi kierkowej elewacyjnej 8x12 cm perforacyjną panele na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej

ocieplenie z wełny mineralnej o grubości 15 cm, pokrytej tylnym w kolorze ciemnoszarym


okno drewniane - szkło termozbrojone, współczynnik U=0,9 W/m<sup>2</sup>K

ściana konstrukcyjna z betonu architektonicznego 25cm

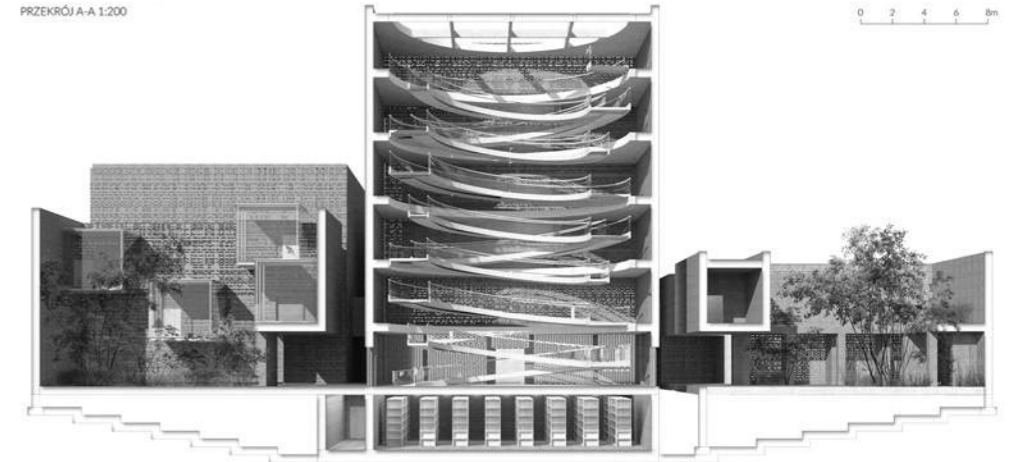

PRZEKROJ A-A 1:200

0 2 4 6 8m

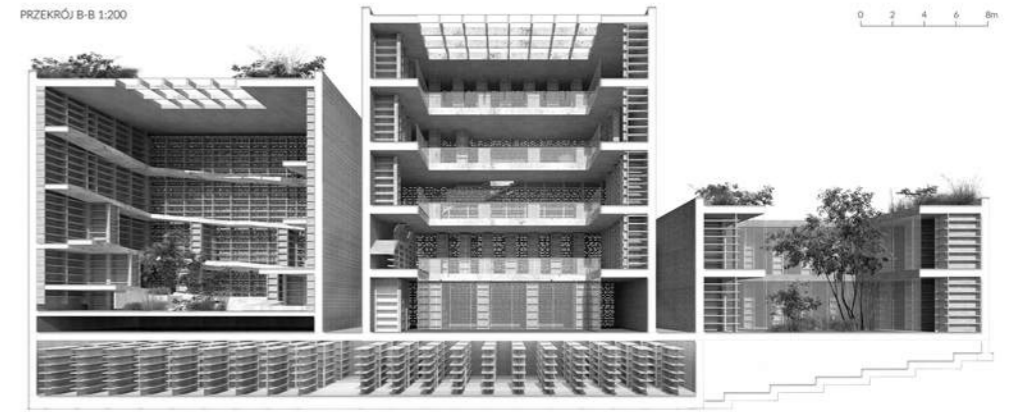


PRZEKROJ B-B 1:200

0 2 4 6 8m



PLAN SYTUACYJNY 1:2000

0 20 40 60 80m

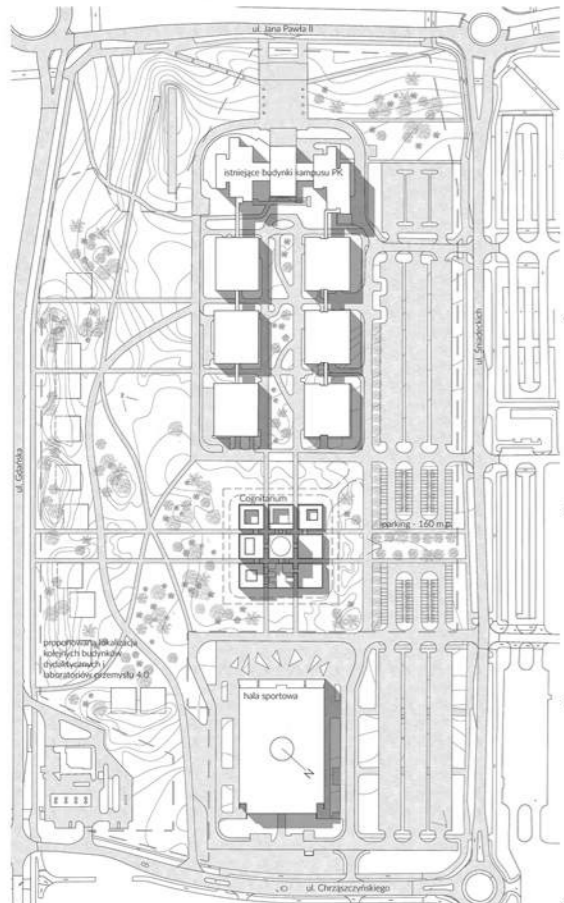


PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

0 5 10 15 20m

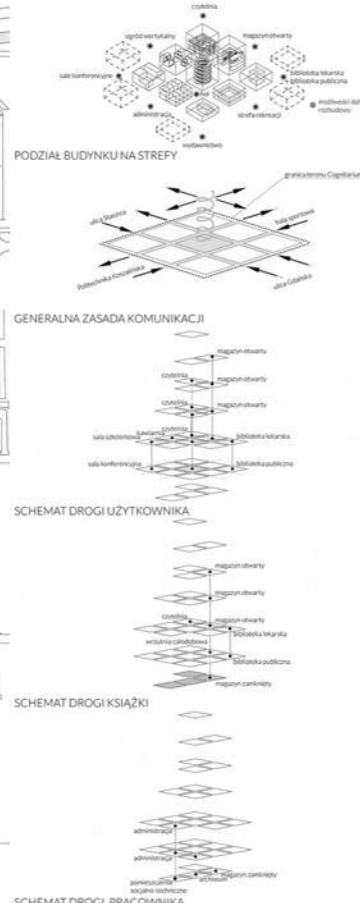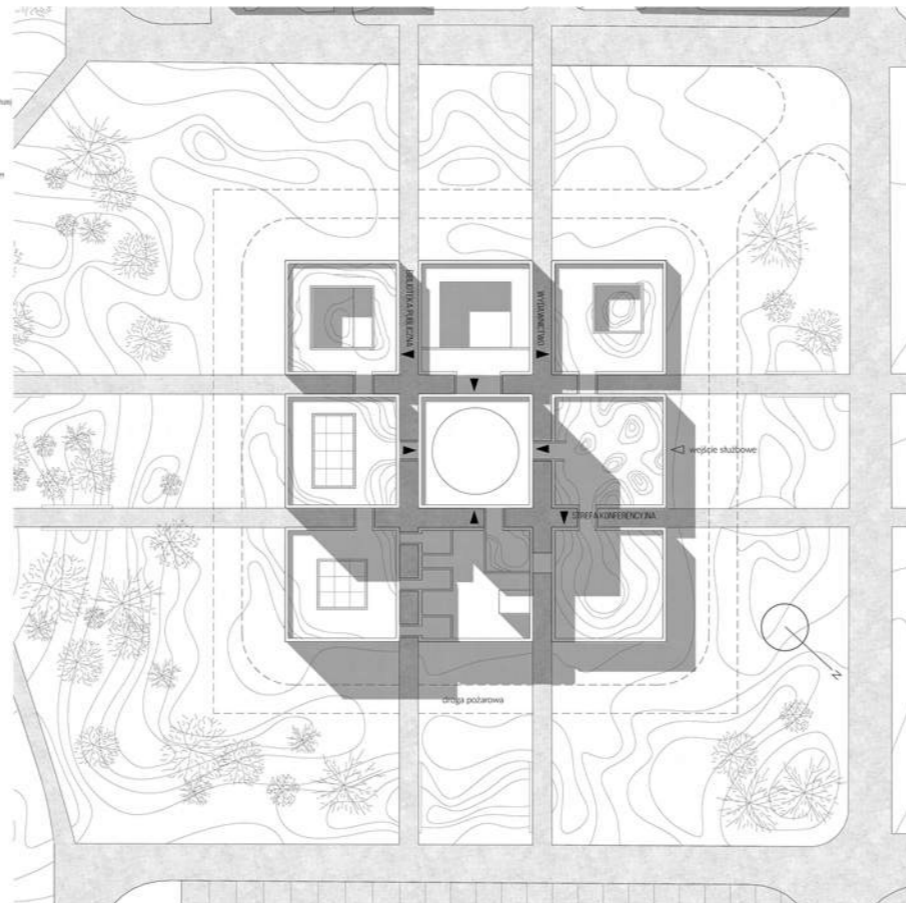

ELEVACJA PÓŁDNIOWO-ZACHODNIA 1:200

0 2 4 6 8m

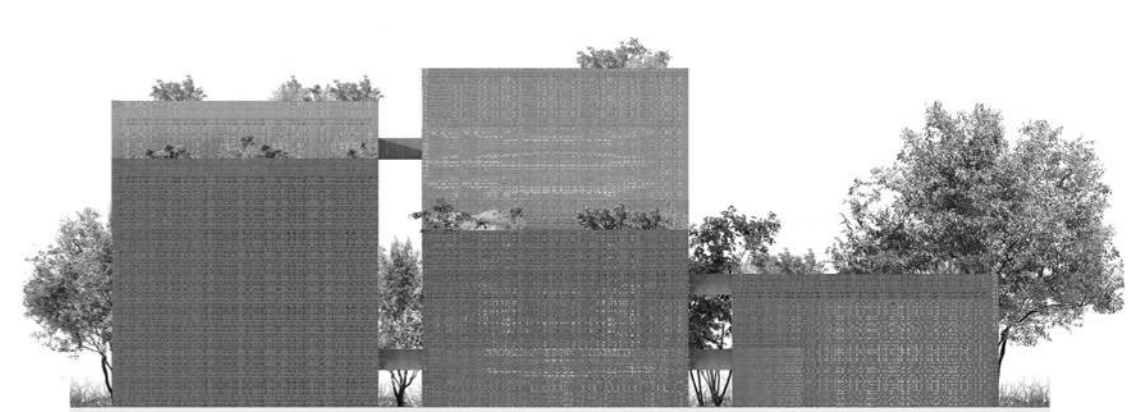

ELEVACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 1:200

0 2 4 6 8m

